



DIBOND®

The Colours
Los Colores
Die Farben
Les Couleurs
I Colori
Ljbera

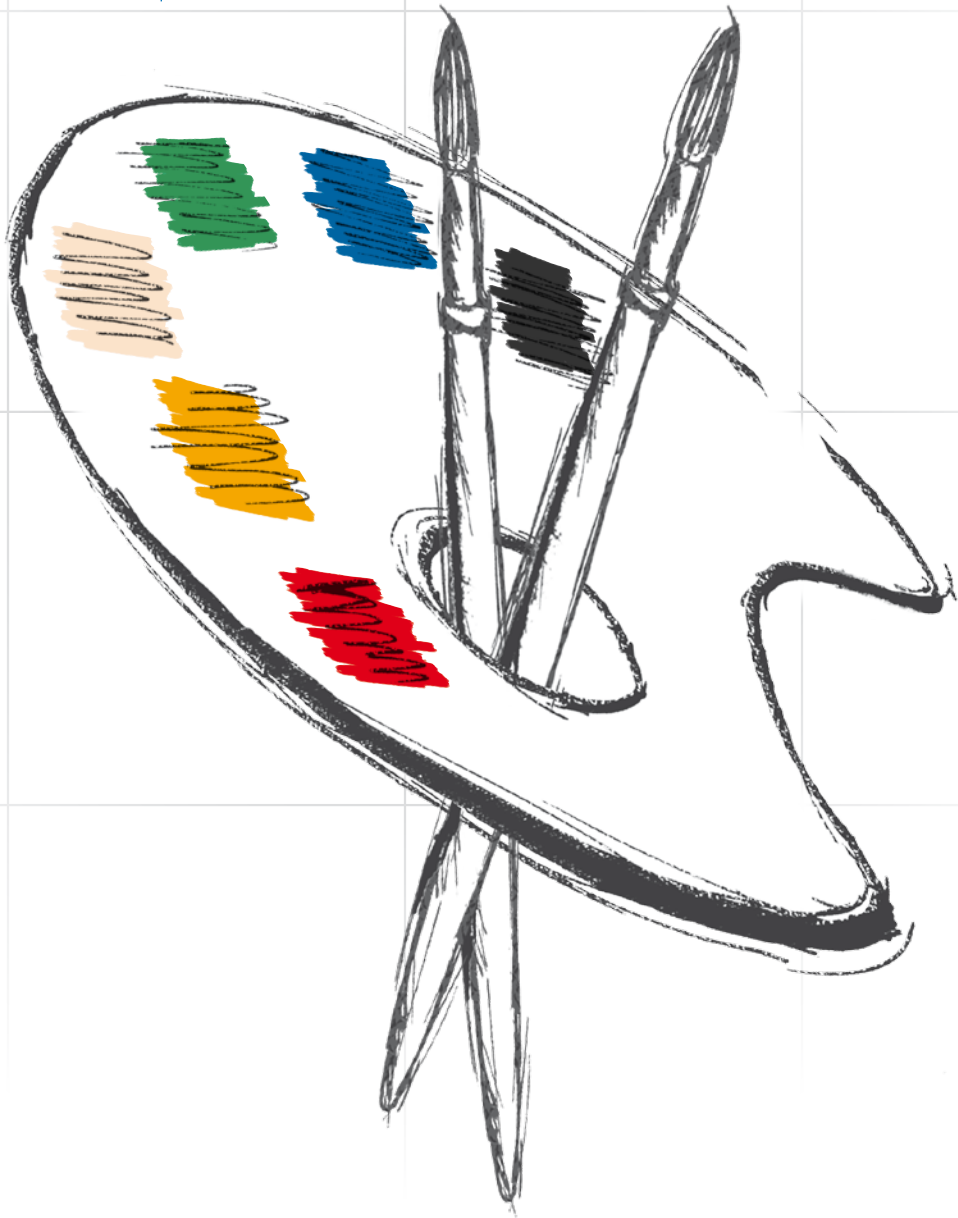

matt
matt
mat
matt
mate
Матовые

hochglanz
high-gloss
brillant
lucida
alto brillo
Глянцевые
поверхности

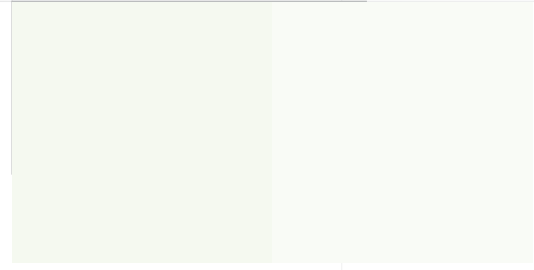

Platinweiss · Platinum white ~ **RAL 9016**
Blanc platine · Bianco · Blanco · Белый




Verkehrsröt · Traffic red ~ **RAL 3020**
Rouge signalisation · Rosso
Rojo tráfico · Красный



Verkehrsgelb · Traffic yellow ~ **RAL 1023**
Jaune signalisation · Giallo
Amarillo tráfico · Желтый



Ultramarinblau · Ultramarine blue ~ **RAL 5002**
Bleu outremer · Blu · Azul ultramar
Ультрамарин

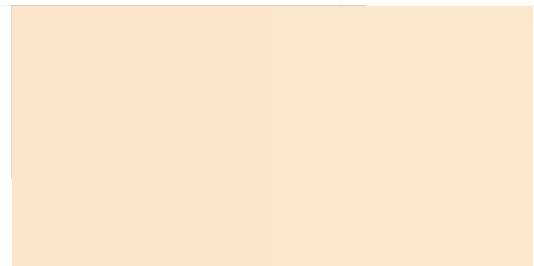


Hellelfenbein · Light ivory ~ **RAL 1015**
Ivoire clair · Avorio · Marfil claro
Цвет слоновой кости



Britischgrün · British green ~ **RAL 6005**
Vert anglais · Verde inglese
Verde británico · Британский зеленый



Tiefschwarz · Jet black · Noir foncé ~ **RAL 9005**
Nero · Negro intenso · Темно-черный

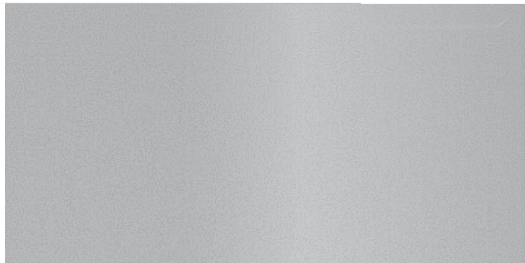


Aluminiummetallic · Metallic-aluminium ~ **RAL 9006**
Aluminium métallisé · Argento · Aluminio metálico
Алюминий металлик



Mayagoldmetallic · Mayan-gold-metallic
Mayagold métallique · Oro Maya metallizzato
Oro Maya metálico · Золотой металлик Майя



Butlerfinish

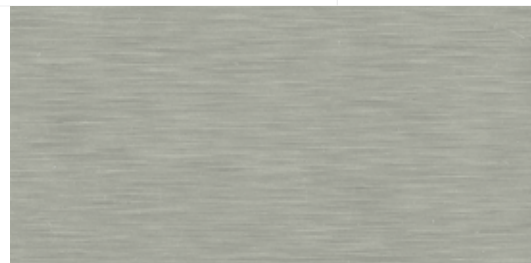

Butlerfinish edelstahl · Butlerfinish steel · Butlerfinish
acier · Butlerfinish acciaio · Butlerfinish acero
Butlerfinish с эффектом стальной поверхности



Butlerfinish gold · Butlerfinish gold
Butlerfinish or · Butlerfinish oro · Butlerfinish oro
Butlerfinish золотистый



Butlerfinish kupfer · Butlerfinish copper · Butlerfinish
cuivre · Butlerfinish rame · Butlerfinish cobre
Butlerfinish с эффектом медной поверхности

Deutsch

Deutsch

- Gleichbleibend hochwertige Farbqualität und Farbkonstanz, ISO-zertifiziert
 - Optimale Planheit
 - Schwarzer PE-Kern mit UV-Blocker
 - Bestes Lacksystem, nach ECCA Standards einbrennlackiert
 - Sehr gute Aussenbeständigkeit
 - Ideale Verarbeitungsparameter durch einzigartige AlMg1 Legierung
 - Weitere Farbtöne finden Sie in unserer Ergänzungsfarbkarte. Individuelle Sonderfarben auf Anfrage.
 - Die Wiedergabe der Farben entspricht den drucktechnischen Möglichkeiten.
- Um eine exakte Farbabstimmung sicherzustellen, fordern Sie bitte Original-Farbmuster an. Technische Änderungen vorbehalten.
- Zur Sicherstellung eines einheitlichen Farbtons, muss bei Projekten auf Chargengleichheit geachtet werden.
 - Wir garantieren, dass unsere Lacke frei von Schwermetallen sind, was eine wesentliche Voraussetzung für eine vollständige Rezyklierbarkeit unserer Produkte darstellt.
 - DIBOND® ist konform zu REACH und RoHS.

English

English

- Constantly high quality of colour, fulfilling ISO-Standards
 - Excellent flatness
 - Black PE-core with UV-blocker
 - Best lacquer system, fabrication according to ECCA Standards
 - High weather resistance
 - Ideal processing parameters due to unique AlMg1 alloy
 - Further shades in our complementary colour chart. Special colours available on request.
- The colours printed may vary from the original. To ensure exact colour matching please ask for a colour sample. Subject to technical changes.
- To secure colour consistency, the material for each project should be placed on one order.
 - We warrant our paints to be free from heavy metals which represents a fundamental requirement for the complete recyclability of our products.
 - DIBOND® is compliant to REACH and RoHS.

Français

Français

- Laque de qualité supérieure et régulière, couleurs constantes, certificat ISO
 - Planéité optimale
 - Noyau polyéthylène noir résistant aux UV
 - Système de laque thermolaqué selon les normes ECCA
 - Très bonne résistance aux intempéries
 - Conditions idéales d'usinage grâce à l'alliage unique AlMg1
 - Autres couleurs sont disponibles dans la gamme couleurs complémentaires. Couleurs spéciales sur demande.
 - La reproduction des couleurs correspond aux possibilités techniques d'impression.
- Il est donc recommandé de demander des échantillons originaux pour le choix de la couleur. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements techniques.
- Pour s'assurer lors des projets de l'uniformité de la couleur, il faut veiller à ce que les lots de production proviennent de la même charge.
 - Nous garantissons, que nos laques ne contiennent pas de métaux lourds, ce qui constitue une condition importante pour le recyclage complet de nos produits.
 - DIBOND® est conforme aux normes REACH et RoHS.

Italiano

Italiano

- Costanza di elevata qualità del colore, in conformità agli Standard ISO
- Eccellente planarità
- Nucleo in PE nero con additivi anti-UV
- Avanzato sistema di preverniciatura in conformità agli Standard ECCA
- Resistenza agli agenti atmosferici
- Eccellenti caratteristiche di sagomabilità grazie alla esclusiva lega AlMg1
- Ulteriori possibilità di scelta nella cartella colori complementari. Colori a campione su richiesta.
- La riproduzione dei colori è limitata dalle possibilità di stampa.

- Per una esatta definizione dei colori si prega di richiedere i campioni originali. Ci riserviamo di apportare variazioni tecniche.
- Per assicurare uniformità di colore a fronte di un progetto, è necessario ordinare la fornitura in unico lotto di produzione.
 - La totale assenza di metalli pesanti nei componenti delle vernici DIBOND® rappresenta il raggiungimento di un requisito essenziale per garantire la totale riciclabilità dei nostri prodotti.
 - DIBOND® è conforme secondo le normative REACH e RoHS.

Español

Español

- Lacas de alta calidad y colores constantes cumpliendo con las normas ISO
- Excelente planitud
- Núcleo de PE negro, resistente a los rayos UV
- El mejor sistema de lacado de acuerdo con las normas de la ECCA
- Alta resistencia a las influencias atmosféricas
- Excelentes técnicas de manipulación debido a la aleación única AlMg1
- Otros colores en nuestra carta de colores complementarios. Colores especiales sobre demanda.

- La reproducción de los colores corresponde a las posibilidades técnicas de la impresión. En caso de reproducción de un color determinado, se recomienda utilizar muestras de colores originales como referencia. Se reserva el derecho de cambios técnicos.
- Para asegurar la uniformidad del color la cantidad total requerida para un proyecto debe ser pedida en una sola vez.
- Garantizamos que nuestras lacas no contienen metales pesados. Esta es una premisa esencial para el completo reciclaje de nuestros productos.
- DIBOND® es conforme a las normas REACH y RoHS.

по-русски

по-русски

- Отличное качество и стабильность цвета. Цвет не изменяется с течением времени. ISO-сертификат
- Абсолютно ровная поверхность
- Черная сердцевина из полиэтилена (polyethylene) с UV-защитой.
- Оптимальный лак, нанесённый методом горячей сушки по ECCA-стандартам
- Не поддаётся воздействию окружающей среды
- Идеальные параметры для дальнейшей обработки благодаря уникальному сплаву AlMg1
- Расширенный выбор расцветок Вы найдёте в нашей дополнительной карте цветов. Возможен заказ индивидуальных расцветок. Спрашивайте нас!

- Оттенок цвета в проспекте может слегка отличаться от оригинального цвета DIBOND®, что объясняется ограниченными техническими возможностями печати. Поэтому, чтобы не сомневаться в точном соответствии выбранного Вами цвета, запросите у нас образец – оригинал. Технические изменения возможны.
- Для обеспечения единого тона цвета, просим Вас разместить единый заказ на материалы.
- Мы гарантируем, что наши лаки не содержат тяжёлых металлов. Это является существенной предпосылкой для вторичной переработки наших продуктов.
- DIBOND® согласен и соответствует Регламентам REACH и ROHS.

	Platinweiss und Aluminiummetallic Platinum white and Metallic-aluminium Blanc platine et Aluminium métallisé Bianco e Argento Blanco y Aluminio metálico Белый и Алюминий-металлик			Andere Farben Other colours Autres couleurs Altri colori Otros colores Дополнительные цвета
Dicken Thickness Epaisseurs Spessori Espesores Толщина	2 mm	3, 4 mm	6 mm	2, 3, 4 mm
Abmessungen Dimensions Formats Formati Dimensiones Формат	1000 x 2050 mm 1000 x 2500 mm 1250 x 2500 mm 1250 x 3050 mm 1250 x 4050 mm 1500 x 3050 mm 1500 x 4050 mm 1500 x 5050 mm 1500 x 6250 mm 2050 x 3050 mm 2050 x 4050 mm	1000 x 2050 mm 1000 x 2500 mm 1250 x 2500 mm 1250 x 3050 mm 1250 x 4050 mm 1500 x 3050 mm 1500 x 4050 mm 1500 x 5050 mm 1500 x 6250 mm 2050 x 3050 mm 2050 x 4050 mm	1500 x 3050 mm 1500 x 4050 mm 1500 x 5050 mm 1500 x 6250 mm	1250 x 2500 mm 1250 x 3050 mm 1250 x 4050 mm 1500 x 3050 mm 1500 x 4050 mm 1500 x 5050 mm 1500 x 6250 mm

Andere Formate auf Anfrage • Other formats available on request • Autres formats sur demande
 Altri formati su richiesta • Otras dimensiones sobre demanda • Другие форматы по запросу

